

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВКК

Назначение


Вентиляторы канальные круглые ВКК применяются для перемещения воздуха в системах вентиляции.

Конструкция

Корпус вентиляторов ВКК изготавливается из оцинкованной стали. Внутри корпуса установлено стальное колесо с лопатками загнутыми назад. В вентиляторах используются однофазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором. Каждый двигатель имеет встроенную защиту от перегрева электродвигателя. Вентилятор может эксплуатироваться внутри помещений или под навесом при любой пространственной ориентации и температуре окружающей среды от -40°C до +40°C. Температура перемещаемой среды от -25° С до +70° С. Степень защиты электродвигателя IP44, степень защиты вентилятора IP24.


Регулирование скорости

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора или 5-ступенчатого трансформатора.




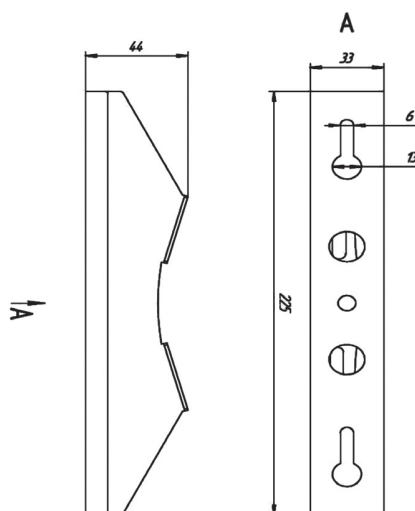


Кронштейн для крепления вентилятор
(входит в комплект поставки вентилятора ВКК)

Схема подключения круглых канальных вентиляторов и регулятора скорости МТУ

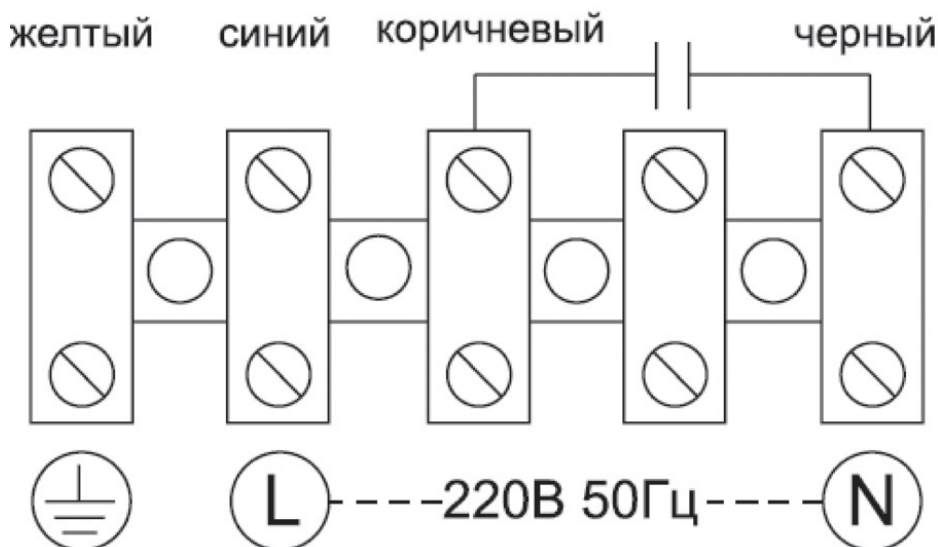

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

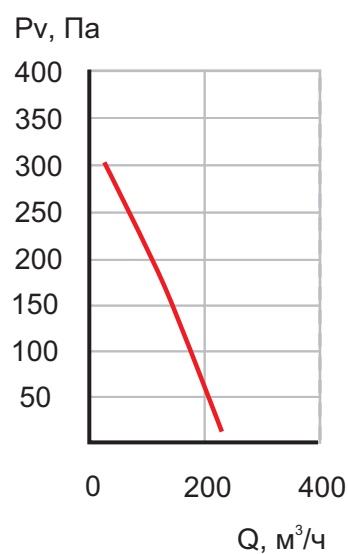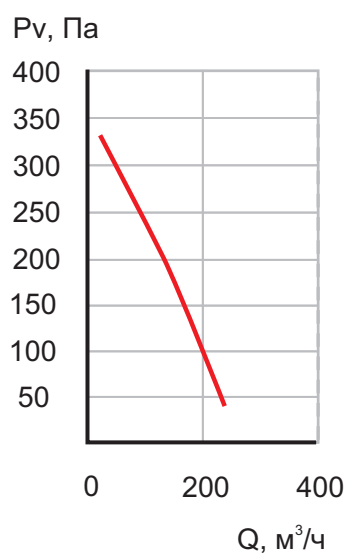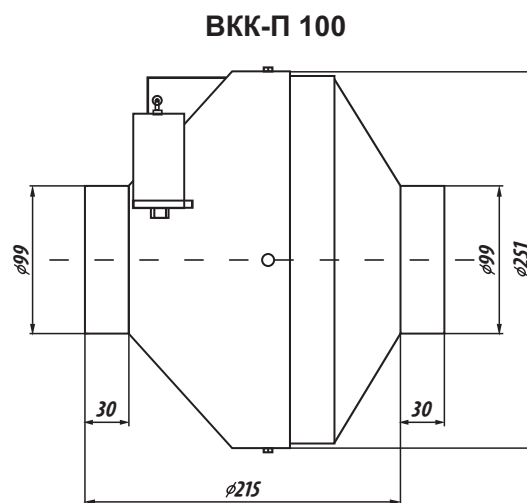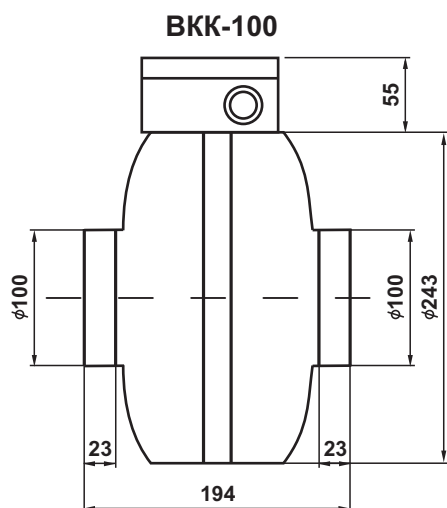





п, об/мин	Н _у , Вт	І _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2950	53	0,24	1,5	220	3,9

п, об/мин	Н _у , Вт	І _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2350	52	0,24	1,5	220	2,5

Значение L _{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L _{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
50	54	51	62	62	56	50	35	67

Значение L _{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L _{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
49	53	60	61	61	55	49	34	66

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

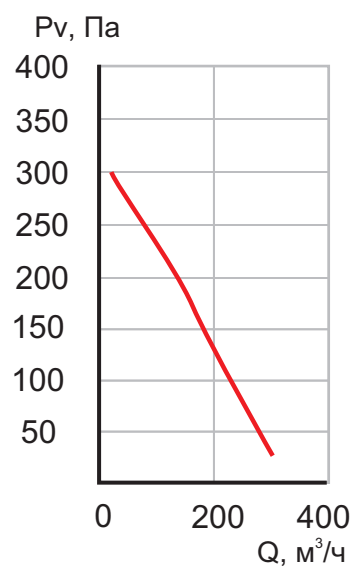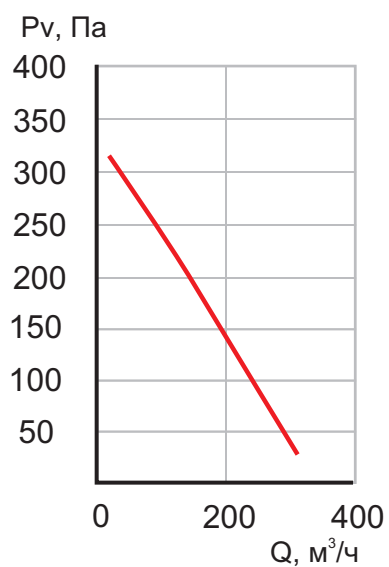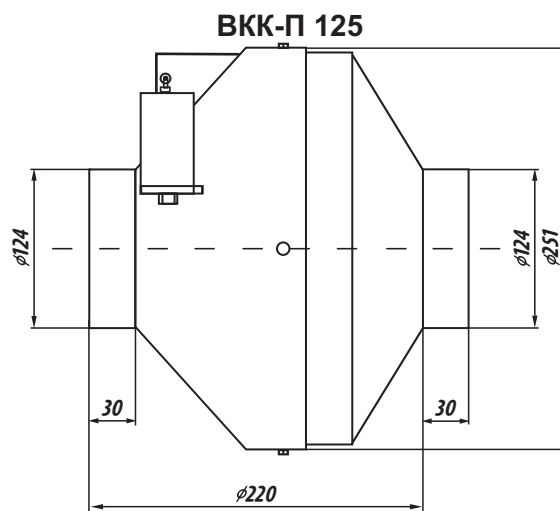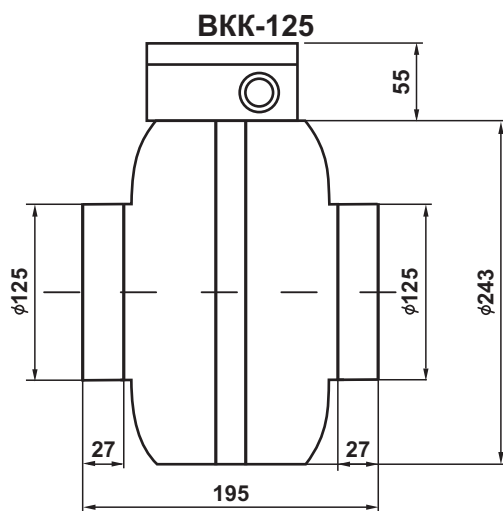



п, об/мин	Н _у , Вт	І _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2769	56	0,25	1,5	220	3,9

п, об/мин	Н _у , Вт	І _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2350	52	0,24	1,5	220	2,4


Значение L _{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L _{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
48	53	59	64	62	60	53	37	68

Значение L _{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L _{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
46	51	57	61	60	58	51	36	65


Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

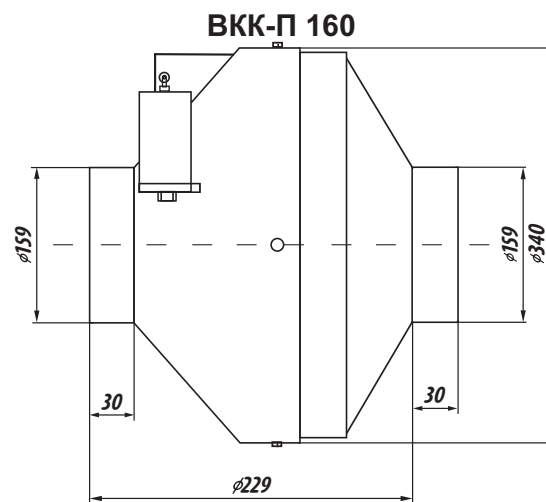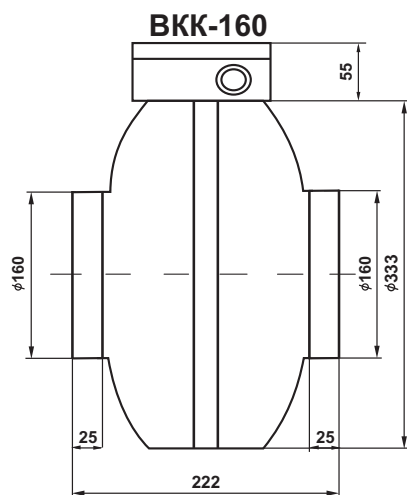

P_v , Па

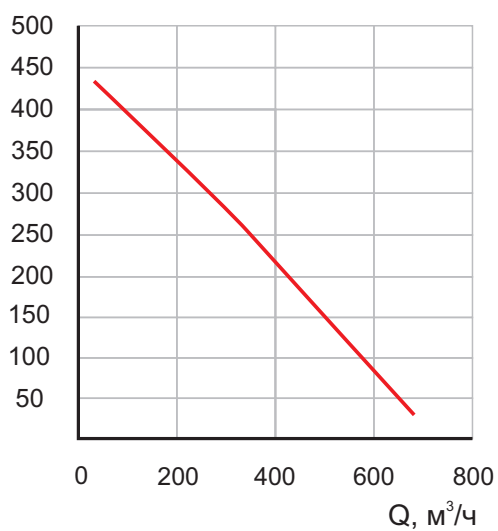

P_v , Па

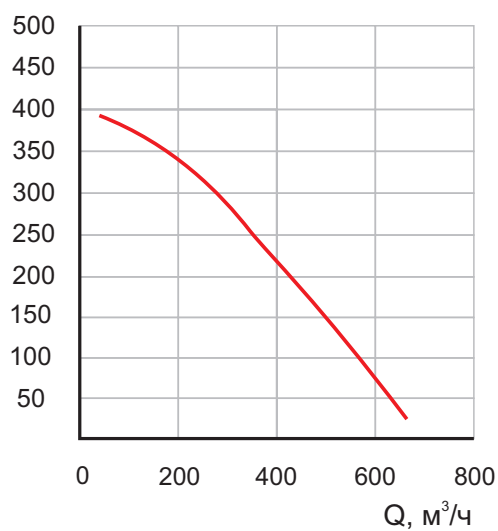



п, об/мин	Н _у , Вт	І _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2713	129	0,59	2,5	220	6,2

Значение L _{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L _{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
44	53	62	66	66	57	58	42	70


п, об/мин	Н _у , Вт	І _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2700	85	0,39	2,5	220	3,7

Значение L _{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L _{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
41	49	58	61	61	53	54	39	65


Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

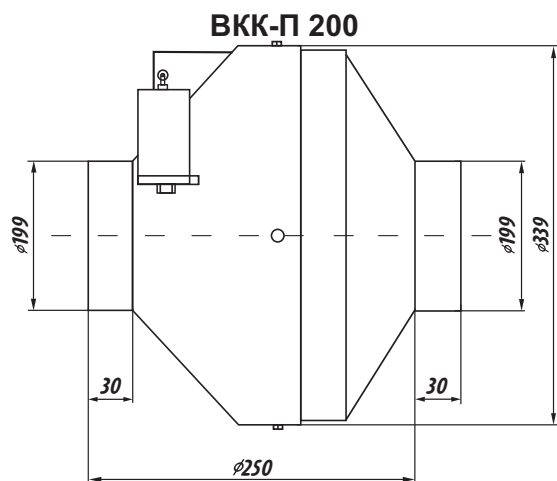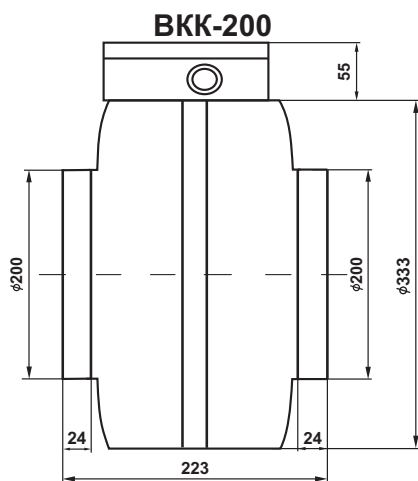

P_v , Па

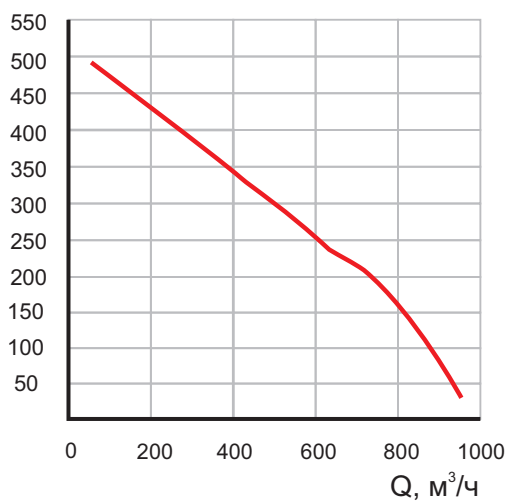

P_v , Па

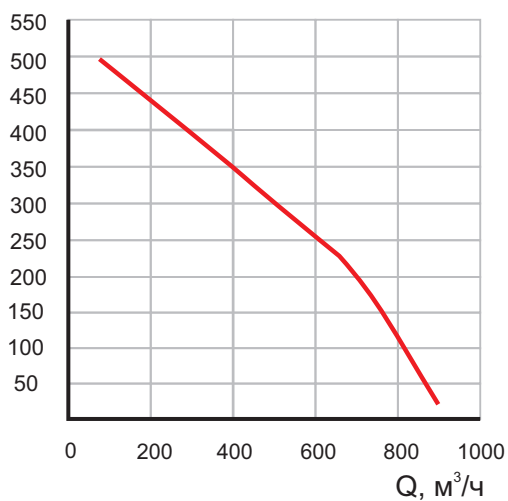



п, об/мин	Н _у , Вт	І _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2863	186	0,85	2,5	220	6,6

п, об/мин	Н _у , Вт	І _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2650	135	0,61	2,5	220	4,5


Значение L _{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L _{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
48	57	62	65	61	57	55	47	69

Значение L _{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L _{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
39	47	51	53	50	47	45	39	57


Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

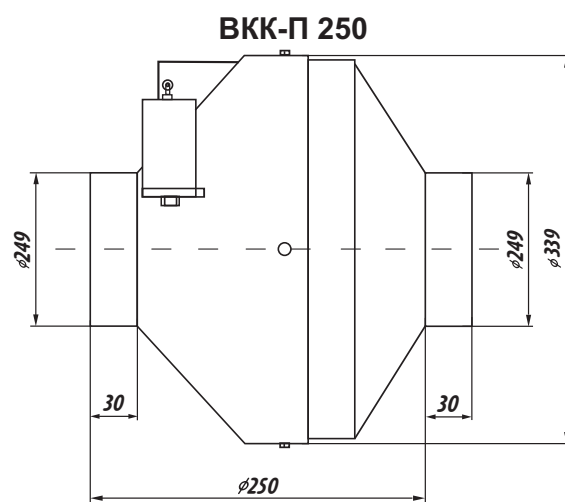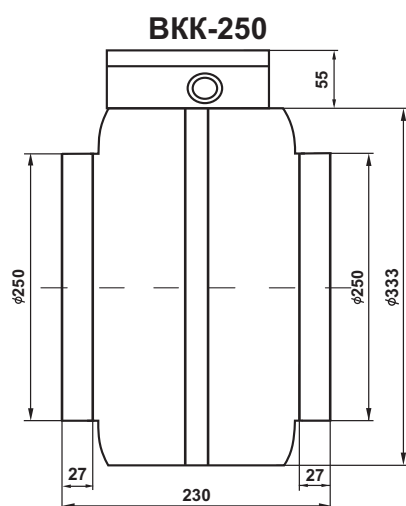

P_v , Па

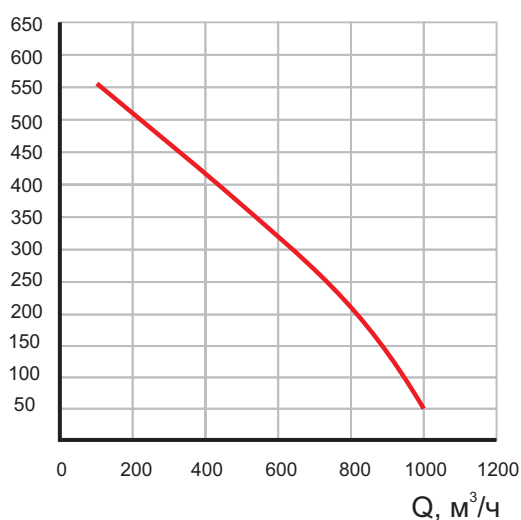

P_v , Па

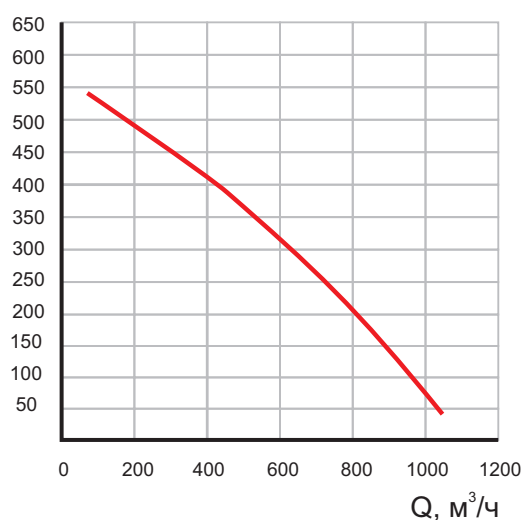



п, об/мин	Н _у , Вт	I _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2929	221	1,00	5	220	7,0

Значение L _{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L _{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
48	56	61	65	64	63	60	53	70


п, об/мин	Н _у , Вт	I _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2500	210	0,95	5	220	4,8

Значение L _{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L _{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
63	43	50	55	59	58	57	54	48


Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

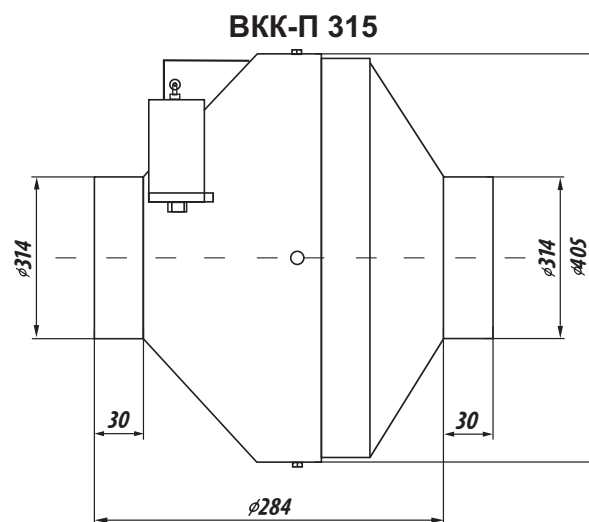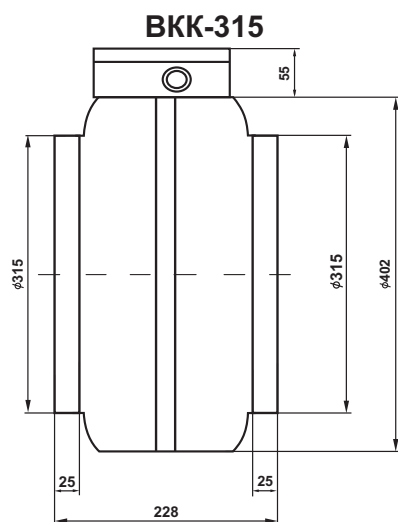

P_v , Па

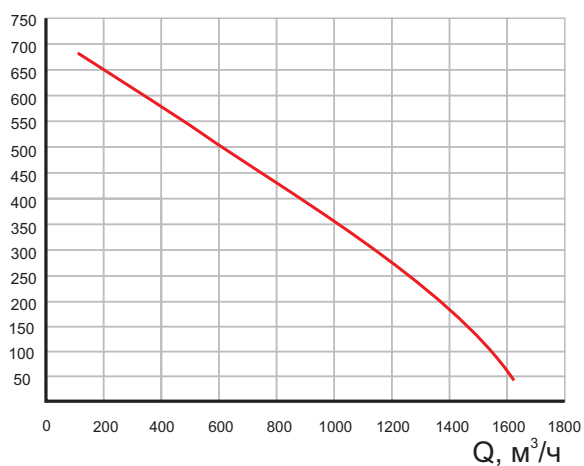

P_v , Па

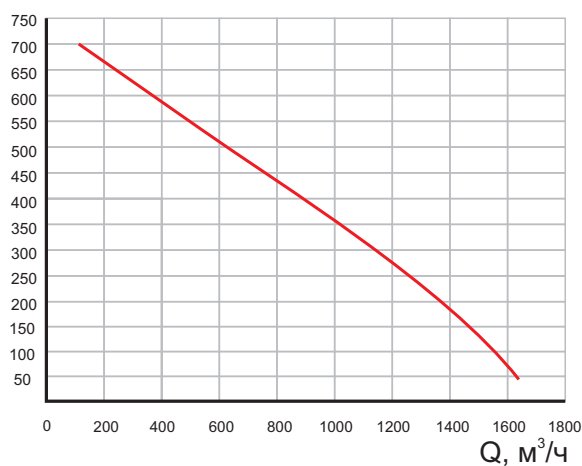

п, об/мин	Н _у , Вт	І _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2836	365	1,66	8	220	8,6

п, об/мин	Н _у , Вт	І _{ном} , А	С, мкф	U, В	Масса, кг
2700	225	1,02	8	220	6,6

Значение L_{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L_{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
46	54	58	63	63	67	59	57	70

Значение L_{wi} (дБ) в октавных полосах f, Гц								L_{wa} , дБА
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
36	42	45	49	49	52	46	44	55

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления